

BEKAR





BEKAR RECESSED LUMINAIRE

Recessed LED light fixture BEKAR is a perfect alternative to standard downlights with CFL. BEKAR is recommended for open-grid ceilings (additional code G).

EINBAULEUCHTE BEKAR

Die Einbau-LED-Leuchte BEKAR stellt eine ideale Alternative für standardmäßige Downlight-Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen dar. Für den Einbau in Rasterdecken bestimmt (zusätzlicher Code G).

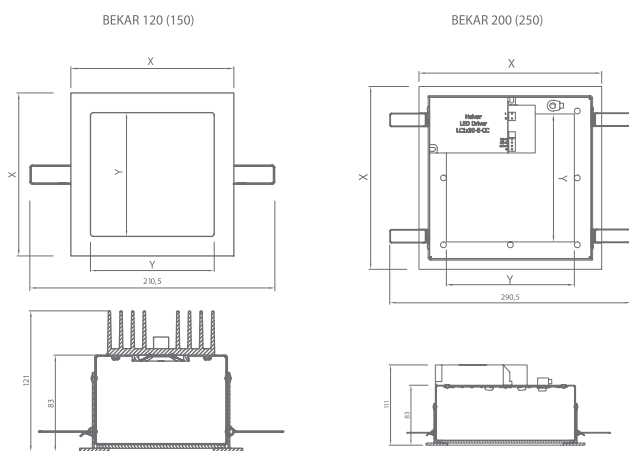

Code	Power, W	Luminous flux, lm	Power consumption, W	L, mm	X,mm	Y, mm	Weight, kg
BEKAR 120 (G) 3000K	12,6	930	14	118	140	110	0,9
BEKAR 120 (G) 4000K	12,6	970	14	118	140	110	0,9
BEKAR 150 (G) 3000K	17,8	1325	20	148	170	140	1,2
BEKAR 150 (G) 4000K	17,8	1386	20	148	170	140	1,2
BEKAR 200 (G) 3000K	24,4	1772	27	198	220	190	1,4
BEKAR 200 (G) 4000K	24,4	1934	27	198	220	190	1,4
BEKAR 250 (G) 3000K	24,4	1772	27	248	270	240	1,6
BEKAR 250 (G) 4000K	24,4	1934	27	248	270	240	1,6
Code	Leistung, W	Lichtstrom, lm	Leistungsaufnahme, W	L, mm	X,mm	Y, mm	Gewicht, kg



A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) and a body colour code, e.g.: BEKAR 200 3000K / A – BLK/MM
 Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: BEKAR 200 3000K / A – BLK/MM

Downlights

EN

Light source: LED

Power supply: External power supply included. Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D)

Body: Aluminum alloy

Diffuser: Molded opal acryl

Coating: Powder coating in any basic colour

Extra: Light fixtures made to customers' specified dimensions are available on request.

DE

Lichtquelle: LED

Netzteil: Fremdstromquelle: Netzteil im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage dimmbar: analog (Code A) oder DALI (Code D)

Gehäuse: Aluminiumlegierung

Diffusor: Opales Acrylglas

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette

Ausstattung: Die Leuchte kann in individueller Größe hergestellt werden.

