

CREPE



220V

IP20

T5

LED




CREPE LUMINAIRE WITH AN ACRYLIC DIFFUSER

CREPE light fixture is designed for private, commercial and public spaces; it provides soft diffused light and creates a comfortable environment. Available model types – surface-mounted/pendant and recessed (V).

LEUCHTE CREPE MIT ACRYLDIFFUSOR

Die Leuchte CREPE kommt in Wohn- und öffentlichen Räumen zum Einsatz, erzeugt ein sanftes diffuses Licht und schafft eine komfortable Atmosphäre. Wird als Anbau-, Hängeleuchte oder Einbauleuchte (Code V) hergestellt.

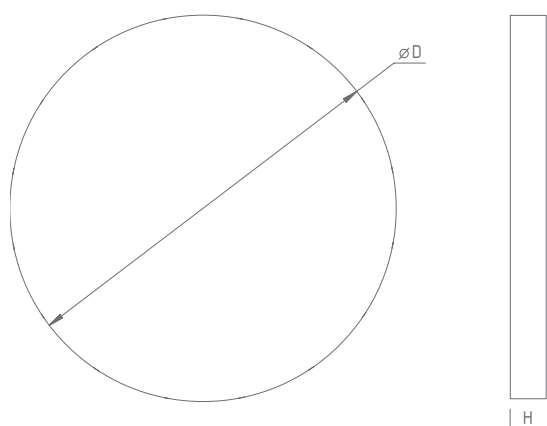

Code	Power, W	Luminous flux, lm	D, mm	H, mm	Weight, kg
CREPE 500(V) 3000K	16	1785	500	120	4
CREPE 500(V) 4000K	16	1953	500	120	4
CREPE 800(V) 3000K	68	7905	800	120	5
CREPE 800(V) 4000K	68	8649	800	120	5
CREPE 1000(V) 3000K	106	12240	1000	120	7
CREPE 1000(V) 4000K	106	13392	1000	120	7
CREPE 1200(V) 3000K	152	17595	1200	120	8
CREPE 1200(V) 4000K	152	19251	1200	120	8
CREPE 1500(V) 3000K	240	27795	1500	120	10
CREPE 1500(V) 4000K	240	30411	1500	120	10
Code	Leistung, W	Lichtstrom, lm	D, mm	H, mm	Gewicht, kg



A light fixture order code consists of the product code/dimming (if any) and the body colour code, e.g.: CREPE 1200 3000K / D – GR/MM
 Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: CREPE 1200 3000K / D – GR/MM

Leuchten für den Innenbereich

EN

Light source: LED (included)

Power supply: Included. Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D)

Body: Aluminum alloy

Diffuser: Molded opal acryl

Coating: Powder coating in any basic colour

Extra: Light fixtures made to customers' specified dimensions are available on request.

Accessories: Adjustable suspensions are ordered separately

DE

Lichtquelle: LED (im Lieferumfang enthalten)

Netzteil: Im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage dimmbar analog (Code A) oder DALI (Code D)

Gehäuse: Aluminiumlegierung

Diffusor: Opales Acrylglas

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette

Optional: Die Leuchte kann in individueller Größe hergestellt werden.

Zubehör: Verstellbare Aufhängungen werden separat bestellt

