

KLEVER




220V

IP20

T5

LED

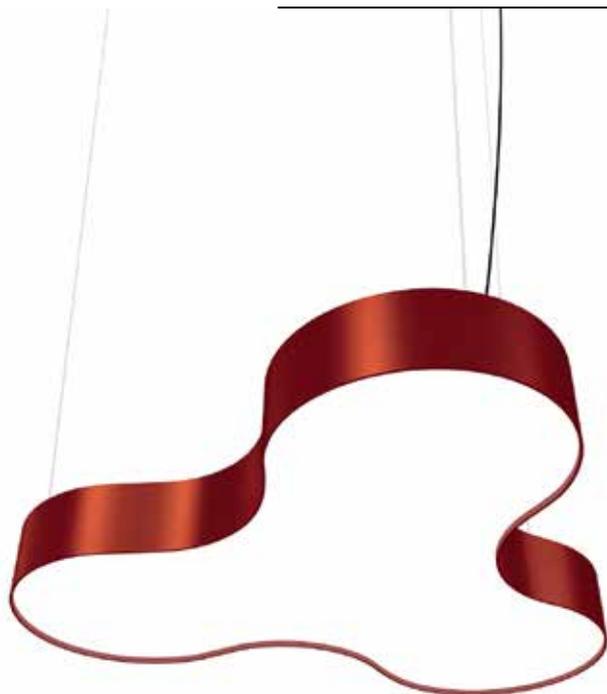


KLEVER LUMINAIRE WITH A SOFT HIGH-STRENGTH DIFFUSER.

An original light fixture KLEVER is mainly designed to create and illuminate environments requiring a striking piece of design, a keynote that will stand as both a design centrepiece and a high-performance light source.

LICHTMODUL KLEVER MIT WEICHEM HOCHREISSFESTEM DIFFUSOR.

Das originelle Lichtmodul KLEVER wird zum Highlight jedes Raums, hat die Eigenschaften eines effektiven Leuchtmittels und ist Mittelpunkt der gesamten Raumkomposition.

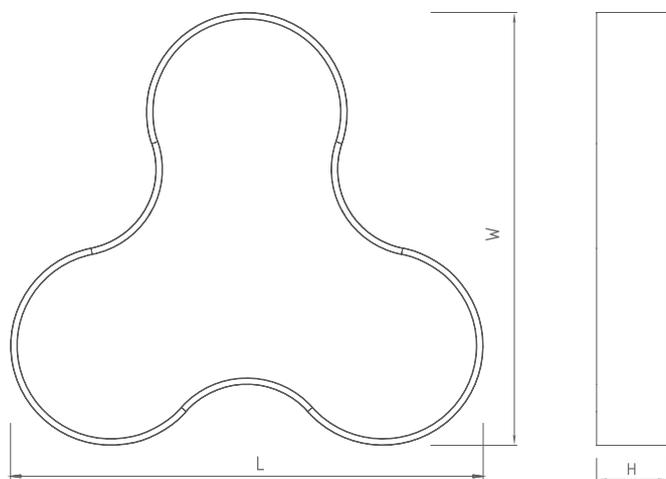

Code	Light source	Power, W	Luminous flux, lm	Length L, mm	Width W, mm	Height H, mm	Weight, kg
KLEVER 1500 LED 3000K	LED	200	22728	1620	1490	120	20
KLEVER 1500 LED 4000K	LED	200	20808	1620	1490	120	20
KLEVER 1500	(14x14+4x21) T5	280	-	1620	1490	245	23,5
Code	Lichtquelle	Leistung, W	Lichtstrom, lm	Länge L, mm	Breite W, mm	Höhe H, mm	Gewicht, kg



A light fixture order code consists of the product code/dimming (if any) and the body colour code, e.g.: KLEVER 2400 LED 3000K – RED/MM
 Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: KLEVER 2400 LED 3000K – RED/MM.

Leuchten für den Innenbereich

EN

Light source: LED or T5 fluorescent lamps (included).

Ballast / Power supply: Included. Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D)

Body: Aluminum alloy

Diffuser: Soft high impact diffuser

Coating: Powder coating in any basic colour

Extra: A full-colour high-definition UV-printed image can be applied to the diffuser on request.

Accessories: Adjustable suspensions are ordered separately

DE

Lichtquelle: LED oder Leuchtstofflampe T5 (im Lieferumfang enthalten)

Vorschaltgerät / Netzteil: Elektronisches Vorschaltgerät oder Netzteil im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage dimmbar analog (Code A) oder DALI (Code D)

Gehäuse: Aluminiumlegierung

Diffusor: Weich, hochreißfest

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette

Optional: Auf Anfrage kann ein Vollfarbbild im UV-Verfahren auf den Diffusor aufgetragen werden

Zubehör: Verstellbare Aufhängungen werden separat bestellt

