
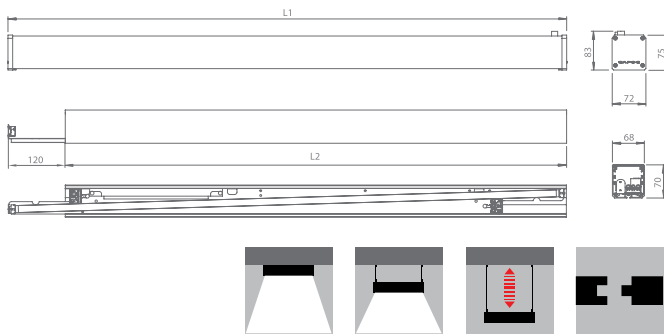


DIESIS V

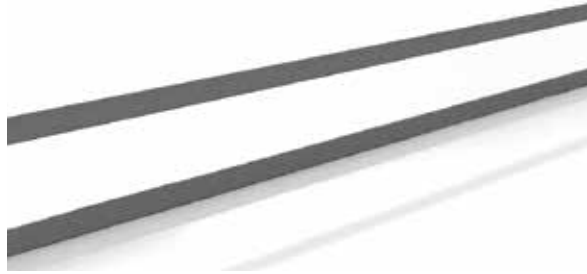

DIESIS V BUILT-IN LUMINAIRES

DIESIS V linear light fixture is a combination of fluorescent or LED modules (linear light fixtures) resulting in continuous light lines of almost any length. A finished linear light fixture has no fading or shadowing.

EINBAULICHTLINIEN DIESIS V

Die Lichtlinien DIESIS V stellen eine Kombination von Leuchtstofflampen- oder LED-Modulen (linearen Leuchten) dar, die es ermöglicht, eine fast beliebig lange fortlaufende Lichtlinie zu bauen. Eine fertige Lichtlinie enthält keine Lücken und Verdunkelungen.

Starter modules:

Hängestartmodul:

Code	Light source	Length, mm	Weight, kg
ILD LED 600 ST / V-O	LED 16 W	640	≈ 1,3
ILD LED 900 ST / V-O	LED 24 W	940	≈ 2,0
ILD LED 1200 ST / V-O	LED 32 W	1240	≈ 2,6
ILD LED 1500 ST / V-O	LED 40 W	1540	≈ 3,3
ILD LED 1800 ST / V-O	LED 48 W	1840	≈ 4,0

LED

Code	Light source	Length, mm	Weight, kg
ILD LED 600 FV-O	LED 16 W	600	≈ 1,3
ILD LED 900 FV-O	LED 24 W	900	≈ 2,0
ILD LED 1200 FV-O	LED 32 W	1200	≈ 2,6
ILD LED 1500 FV-O	LED 40 W	1500	≈ 3,3
ILD LED 1800 FV-O	LED 48 W	1800	≈ 4,0
ILD LED 2100 FV-O	LED 56 W	2100	≈ 4,6
ILD LED 2400 FV-O	LED 64 W	2400	≈ 5,3
ILD LED 2700 FV-O	LED 72 W	2700	≈ 6,0
ILD LED 3000 FV-O	LED 80 W	3000	≈ 6,6

End modules:

Hängendmodul:

Fluorescent Leuchtstofflampen			
Code	Lichtquelle	Länge, mm	Gewicht, kg
ILD 128ST/V	1 x 28 W / T5	1225	3,9
ILD 228ST/V	2 x 28 W / T5	2290	7,4
ILD 328ST/V	3 x 28 W / T5	3355	10,8
ILD 428ST/V	4 x 28 W / T5	4420	14,3
ILD 528ST/V	5 x 28 W / T5	5485	16,0
ILD 135ST/V	1 x 35 W / T5	1525	4,4
ILD 235ST/V	2 x 35 W / T5	2890	8,4
ILD 335ST/V	3 x 35 W / T5	4235	12,4
ILD 435ST/V	4 x 35 W / T5	5620	16,4

Code	Lichtquelle	Länge, mm	Gewicht, kg
ILD 114F/V	1 x 14 W / T5	465	1,5
ILD 121F/V	1 x 21 W / T5	765	2,5
ILD 128F/V	1 x 28 W / T5	1065	3,5
ILD 228F/V	2 x 28 W / T5	2130	7,0
ILD 328F/V	3 x 28 W / T5	3195	10,5
ILD 428F/V	4 x 28 W / T5	4260	14,0
ILD 528F/V	5 x 28 W / T5	5325	15,5
ILD 135F/V	1 x 35 W / T5	1365	4,0
ILD 235F/V	2 x 35 W / T5	2710	8,0
ILD 335F/V	3 x 35 W / T5	4095	12,0
ILD 435F/V	4 x 35 W / T5	5460	16,0



A line order code consists of the modules codes, type of dimming (if any) and a body colour code.
For example: (ILD228ST/V + ILD 435F/V)-GR/MM



Der Bestellcode der Linie besteht aus den Modulcodes, der Dimmungsart (falls vorhanden) und des Codes der Gehäusefarbe.
Beispiel: (ILD228ST/V + ILD 435F/V)-GR/MM

Lineare Leuchten

EN

Light source: LED or fluorescent lamps T5 (excluded)

Ballast / Power supply: Electronic ballast or power supply included. Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D)

Body: Extruded aluminum

Diffuser: Opal polycarbonate

Coating: Powder coating in any color from base palette

Accessories: Swivel brackets for recessed mounting are included in the set.

A light line consists of two module types – starter and end. The first module is the starter one (ST), and all the others are end modules (F). Using modules of various lengths, one can create a light line of almost any length.

DE

Lichtquelle: LED oder Leuchtstofflampen T5 (im Lieferumfang nicht enthalten)

Vorschaltgerät / Netzteil: Elektronisches Vorschaltgerät oder Netzteil im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage dimmbar analog (Code A) oder DALI (Code D)

Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium

Diffusor: Opales Polycarbonat

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette

Zubehör: Die Montageelemente (Schwenkbügel) im Lieferumfang enthalten

Die Lichtlinie besteht aus zwei Modultypen – Start- und Endmodulen. Das erste Modul ist ein Startmodul (ST), alle anderen sind Endmodule (F). Durch die Verwendung der Module in verschiedenen Längen können Linien von fast jeder Länge gebaut werden.

