

PHYSALIS



220V

IP20



LED





PHYSALIS LUMINAIRE

PHYSALIS light fixture provides original lighting solutions for large spaces (atria, stair flights etc). Light fixture modules are available in two geometrical types. Customer-specific module geometry is available on request is; alternative light sources are also possible. The light fixture is supplied unassembled and packed compactly.

LEUCHTE PHYSALIS

Die Leuchte PHYSALIS ermöglicht es, interessante einzigartige Raumdesignkonzepte für größere Räume (Atrien, Treppenhäuser usw.) zu realisieren. Die Leuchte wird in zwei Modulvarianten ausgeführt. Individuelle Geometrie der Module und die Anwendung alternativer Lichtquellen sind möglich. Die Lieferung der Leuchte erfolgt zerlegt in einer kompakten Verpackung.

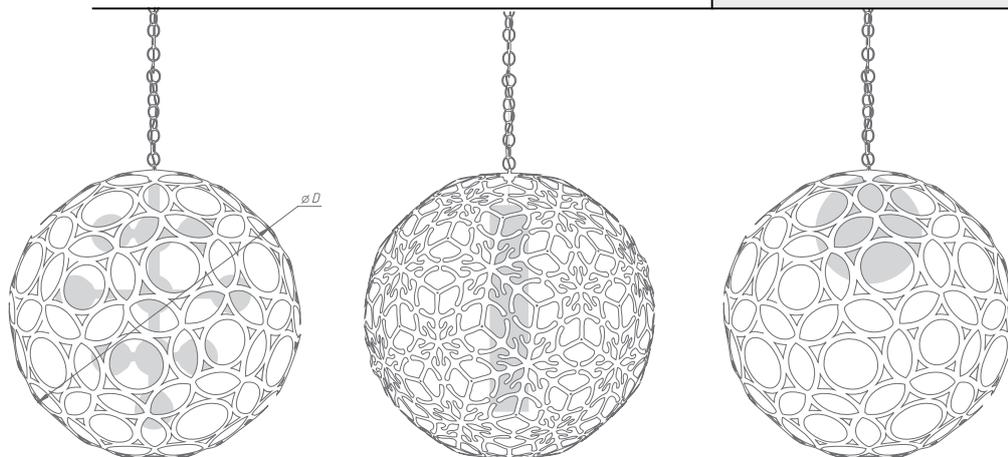

PHYSA 1

PHYSA 2

PHYSA 3

Code	D, mm	Weight, kg*
PHYSA 1(2) / 800	800	≈12
PHYSA 1(2) / 1000	1000	≈15
PHYSA 1(2) / 1500	1500	≈30
Code	D, mm	Gewicht, kg*

* The weight is estimated, and may vary depending on the light source installed.

* Das Gewicht wird als Richtwert angegeben und kann sich je nach angewendeten Lichtquellen ändern.



A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) and a body colour code, e.g.: PHYSA 1/ 800 / D – GR/MM

Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: PHYSA 1/ 800 / D – GR/MM

Exklusive Beleuchtungskörper

EN

Light source: Not included
Fluorescent lamps, CFL or LED

Ballast / Power supply: Electronic ballast or power supply included. Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D)

Body: Aluminum alloy

Coating: Powder coating in any basic colour
Coating in two RAL colours is available on request

Extra: Light fixtures made to customers' specified dimensions are available on request.

Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D)

Accessories: Adjustable suspensions are ordered separately.

DE

Lichtquelle: Ist im Lieferumfang nicht enthalten. Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen oder LED

Vorschaltgerät / Netzteil: Elektronisches Vorschaltgerät oder Netzteil im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage dimmbar analog (Code A) oder DALI (Code D)

Gehäuse: Aluminiumlegierung

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette
Auf Anfrage können 2 Farben aus dem RAL-Katalog verwendet werden

Optional: Die Leuchte kann in individueller Größe hergestellt werden
Dimmung gemäß Protokoll 1-10 (Code A) oder DALI (Code D) auf Anfrage.

Zubehör: Verstellbare Aufhängungen werden separat bestellt

