

VITO





VITO RECESSED LUMINAIRE



Recessed LED light fixture VITO is a perfect alternative to standard downlights with CFL. It is recommended for suspended and stretch ceilings. The mounting size is \varnothing 130 mm.

EINBAULEUCHTE VITO


Die Einbau-LED-Leuchte VITO stellt eine ideale Alternative für standardmäßige Downlight-Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen dar. Für den Einbau in abgehängte- und Spanndecken. Einbaugröße \varnothing 130 mm.

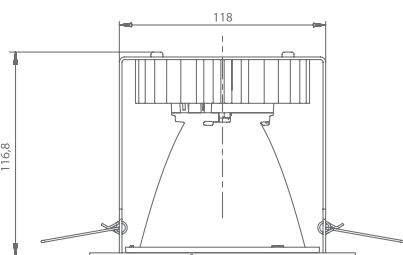

VITO N;M;W

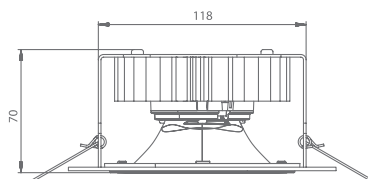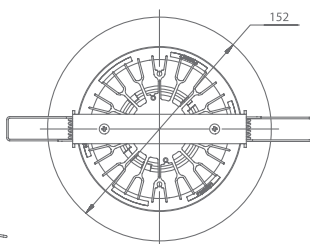

VITO ASM; ASW

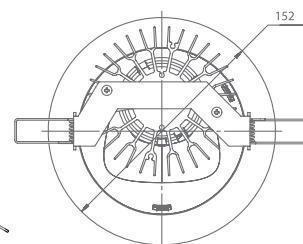

Code	Light source	Power, W	Luminous flux, lm	Weight, kg
VITO 3000K N	LED COB	14	1100	0,3
VITO 4000K N	LED COB	14	1146	0,3
VITO 3000K M	LED COB	14	1087	0,3
VITO 4000K M	LED COB	14	1131	0,3
VITO 3000K W	LED COB	14	1045	0,3
VITO 4000K W	LED COB	14	1088	0,3
VITO 3000K ASM	LED COB	14	1100	0,3
VITO 4000K ASM	LED COB	14	1146	0,3
VITO 3000K ASW	LED COB	14	1142	0,3
VITO 4000K ASW	LED COB	14	1189	0,3
Code	Lichtquelle	Leistung, W	Lichtstrom, lm	Gewicht, kg



A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) and a body colour code, e.g.: VITO 3000K W / D – GR/MM

Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: INLINE-149/O/A-BLK/MM

Downlights

EN

Light source: LED COB

Power supply: Included. Dimming on request: analogue (code – A) or DALI (code – D).

Body: Aluminum alloy

Diffuser: Acrylic

Optics: N - 10°
M - 20°
W - 30°
ASM - asymmetric 20°
ASW - asymmetric 40°

Coating: Powder coating in any basic colour

DE

Lichtquelle: LED COB

Netzteil: Im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage dimmbar analog (Code A) oder DALI (Code D)

Gehäuse: Aluminiumlegierung

Diffusor: Acrylglas

Sekundäre Optik: N - 10°
M - 20°
W - 30°
ASM - asymmetrisch 20°
ASW - asymmetrisch 40°

Lackierung: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette

