

Light source: LED

Power supply: Included in the scope of supply. External. Available upon request is a dimmable ballast: analog (code A) or DALI (code D)

Body: Aluminium alloy

Diffuser: Opal polycarbonate

Coating: Powder coating in any colour from the standard range (page 143)

The luminaire can be manufactured to customer's specific dimensions



Lichtquelle: LED


Netzteil: Im Lieferumfang enthalten. Eingebaut

Gehäuse: Aluminiumlegierung

Diffusor: Pulverbeschichtung in jeder Farbe der Grundpalette (S.143)

Lackierung: Verstellbare Seilaufhängungen im Lieferumfang enthalten

Die Leuchte kann nach Kundenwunsch gefertigt werden

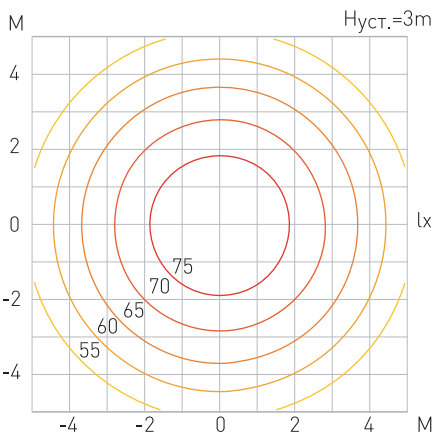

Luminous intensity diagram for BEKAR 200 4000K
Lichtstärkendiagramm für BEKAR 200 4000K

INDOOR / INNENBEREICH

Code	Power, W	Luminous flux, lm	L, mm	X, mm	Y, mm	Weight, kg
BEKAR 120(G) 3000K(4000K)	14	900(940)	118	140	110	0,9
BEKAR 150(G) 3000K(4000K)	14	900(940)	148	170	140	1,2
BEKAR 200(G) 3000K(4000K)	27	1574(1711)	198	220	190	1,4
BEKAR 250(G) 3000K(4000K)	27	1574(1711)	248	270	240	1,6
Code	Lichtstärke, W	Luminous flux, lm	L, mm	X, mm	Y, mm	Gewicht, kg

A luminaire order code consists of the product code/dimming (if any) and the body colour code
For instance: BEKAR 200 3000K / A - BLK/MM (see page 143 for body colour codes)
Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der Gehäusefarbe
Zum Beispiel: BEKAR 200 3000K / A - BLK/MM (Code der Gehäusefarbe s. S.143)